

Референс о применении защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ (справочно)

Объекты ПАО «Россети»

1. Магистральные электрические сети Центра (МЭС Центра)

- Реализованный проект: Изготовление и установка защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 по техническому заданию заказчика на **ПС Южная 330 кВ** в Курской области. Защита вводов АТ резерва 330/110 (10 шт).

Дата реализации: 01.07.2025




- Стадия реализации: По техническому заданию заказчика произведены и поставлены защитные противоосколочные блоки ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 на объект **ПС Валуйки 330 кВ** в Белгородской области. Защита вводов АТ резерва 330/110 (10 шт).



2. Магистральные электрические сети Северо-Запада (МЭС Северо-Запада)

- Реализованный проект: Изготовление и установка защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 по техническому заданию заказчика на **ПС Рославль 330 кВ** в Смоленской области. Защита вводов АТ (1 шт) резерва 330/110 (10 шт).

Дата реализации: 30.10.2025

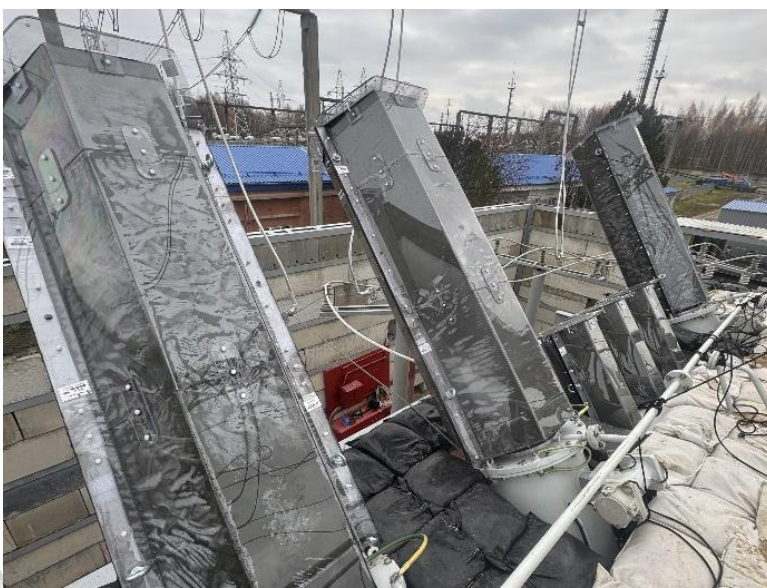

- Реализованный проект: Изготовление и установка защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 по техническому заданию заказчика на **ПС Новобрянская 220 кВ** в Брянской области. Защита вводов АТ резервов 220/110/10 кВ (13 шт).
ЗПБ поставлены 30.12.25г. на ПС. Оборудование смонтировано 13.03.26г.



- Реализованный проект: Изготовление и установка защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 по техническому заданию заказчика на **ПС Новобрянская 750 кВ** в Брянской области. Защита вводов АТ резервов 750/500/10 кВ (15 шт). ЗПБ поставлены 30.03.26г. Ожидается оборудования вывод для монтажа.




Объекты АО «ЮЗЭСК»:

1 - Луганскэнерго Проведены испытания защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 Испытания ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 на 110кВ – протокол 162 от 07.08.25 Испытания с учетом имитации установки на трансформатор 110 кВ Испытывали в лаборатории ЭТЛ-35 с подачей напряжения 95 кВ (максимум) на изолятор ШОС-120 110 кВ. Результат: успешно. *(Приложение: Протокол испытания № 162 от 07.08.2025г.)

2 - Запорожьеэнерго Проведены испытания защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 Испытания ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 на 35кВ - протокол 121 от 16.06.25 (под напряжением 65кВ) Результат: успешно *(Приложение: протокол №121 от 16.06.25).

3 - Реализованный проект: Изготовление и установка защитных противоосколочных блоков ЭНЕРГОПЛАСТ® ЗПБ 15 по техническому заданию заказчика на АТ ПС Бурчак 35 кВ на ошинуванном вводе. Без напряжения. *** ЗПБ прошел успешно электрические испытания под напряжением 110 кВ включительно по программе завода изготовителя ГК Изолятор (ООО «Изолятор-ВВ»). Протокол испытаний № 6-25 от 04.12.2025г

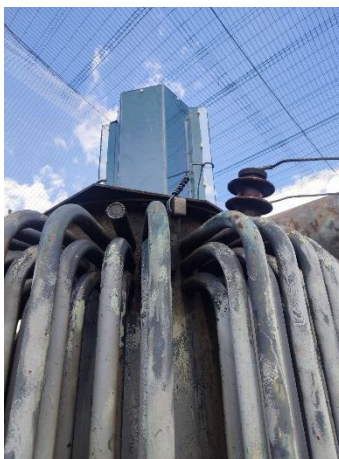

4 – Заключен контракт на обеспечение 37 подстанций ведомства защитными противоосколочными блоками. По состоянию на апрель 2026г выполняется производство, готовность к отгрузке и поставке – конец апреля 2026г.

